

威 佳

威佳电气,
每位工程师的专业选择!

UE-iLink-TD100-125A

Product Introduction

使用产品前请仔细阅读本使用说明，并请妥善保管

1 产品概述

Product Description

易于连接：进线与出线

I=125A IEC

导轨或底板安装

大连接端：安全连接

采用一体成型铜排更加安全可靠

最大短时耐受电流：4.5KA/1s，功率因素：0.7

In order to ventilate by convection, a filter fan can be installed on the upper or lower part of the cabinet.

Color: Shell RAL7035.


Supply: Complete installation unit, including filter pad and fan.

1.1 产品参数 Product Parameters


产品型号	TD-100-125A
最大载流 IEC	125A
级 / 相数	4
线路端（每相连接数）	1 根导线
线路端（最小最大导体规格）	10-35mm
线路端（每相连接数）	10 根导线
线路端（最小最大导体规格）	1.5-6mm（7）, 6-16mm（3）
最大工作电压 IEC	690VAC

2 2D 图纸

2D Drawing

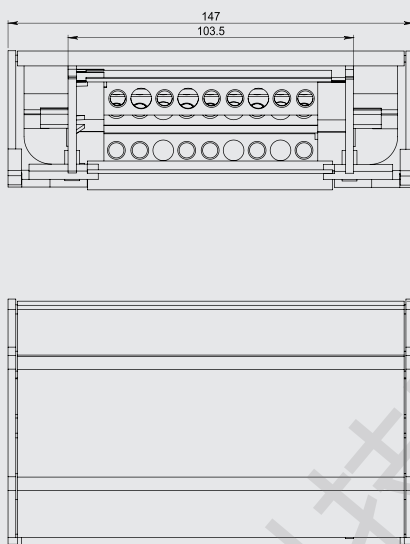

安装开孔图 Installation Hole Drawing

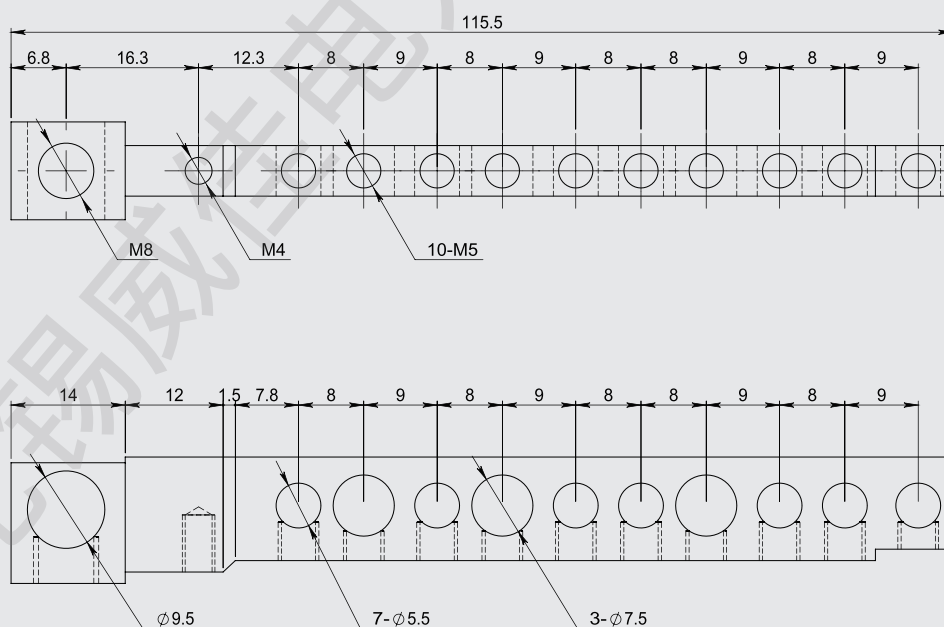

UE-iLink-TD100-125A

Product Introduction

Vaule Plus,
Professional Choice of Each Engineer!

Wuxi Vaule Plus Electric Power Technology Co., Ltd
South side of shuofanlihe road and west side of sun'an highway, Xinwu District, Wuxi City
Email sale@gb-value.com

